

PRODUCTS CATALOG 2022




株式会社 **ナガノ**

〒410-0874 静岡県沼津市松長 613-1 TEL.055-969-0622 FAX.055-969-0633

<http://web.thn.jp/nagano/>

当社では環境問題を考慮し、環境汚染物質六価クロムを含む六価メッキから六価クロムを含まない三価メッキに随時変更しています。

ロングNPコーン L 型 施工例

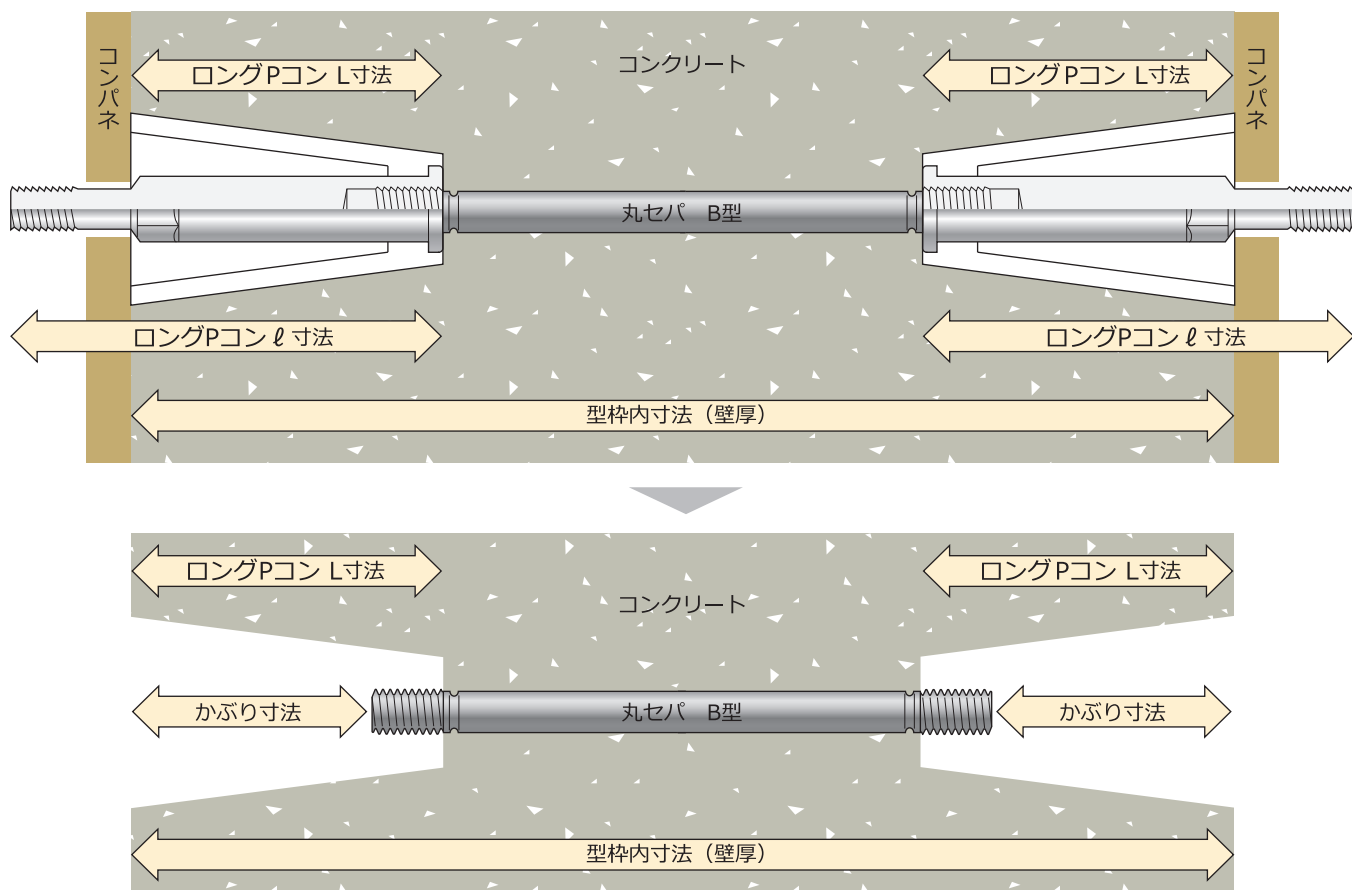

上記施工例の場合 $B \text{ セパ寸法} = \text{型枠内寸法 (壁厚)} - (\text{ロングPコン L寸法} - 25\text{mm}) \times 2$

NPコーン

受注生産でカラー製作可能です。(赤・オレンジ・黄色)



単位(mm)

サイズ	カラー	入数	適用型枠厚	A・B (ねじ)	ℓ	破断強度
12×8×8	○	500	11mm ~ 14mm	W5/16	49	24,000N
M×8×8			2mm ~ 5mm		40	
16×8×8	●		15mm ~ 18mm		53	
24×8×8			22mm ~ 25mm		60	
28×8×8 (受注生産)			27mm ~ 30mm		65	
12×9×9	○	500	11mm ~ 14mm	W3/8	49	34,000N
M×9×9			2mm ~ 5mm		40	
16×9×9 (受注生産)	●		15mm ~ 18mm		53	
24×9×9 (受注生産)			22mm ~ 25mm		60	
28×9×9 (受注生産)			27mm ~ 30mm		65	

単位(mm)

軸に付いている羽根状の突起により、型枠(合板)に仮止めが可能です。

サイズ	カラー	入数	適用型枠厚	A・B (ねじ)	ℓ	破断強度
12×8×8 (羽根付)	○	500	11mm ~ 14mm	W5/16	49	24,000N
12×9×9 (羽根付)				W3/8		34,000N

- 破断強度は当社で測定した水平引張破断強度です。P コーンを使用する場合の引張許容強度は破断強度の 70% 以下でご使用下さい。但し、使用セパの破断強度がコーンより小さい場合は、セパ破断強度の 70% 以下でご使用下さい。



- 上記の P コーンは垂直型枠用です。勾配(テーパ)型枠でご使用の場合は上記破断強度は参考になりませんので、ご注意下さい。

☆カタログ上の仕様、寸法等は予告なく変更する場合がございます。仕様、寸法等のお問い合わせは、お手数ですが当社又は販売店までお問い合わせ下さい。

ロングNPコーンL型

レンチをかける六角部分がプラスチックカバー上部にある為、ノロを取り除く手間が従来品と比較して少なく済みます。又、溶接等でプラスチックが溶けて軸がプラスチックに潜り込む事が軽減します。

塩害対策用

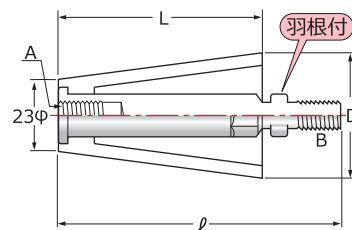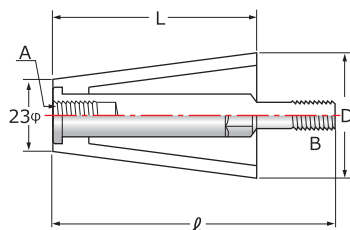

単位(mm)

L型シリーズ



サイズ	カラー	入数	適用型枠厚	A・B(ねじ)	D(Φ)	L	ℓ	かぶり	破断強度	適合カブリコン
12×8×8 L=40 L型	○	300	11mm ~ 14mm	W5/16	33.5	40	65	25	24,000N	K-3040
12×9×9 L=40 L型				W3/8					34,000N	
12×8×8 L=50 L型		200	11mm ~ 14mm	W5/16	36.5	50	75	35	24,000N	K-3050
12×9×9 L=50 L型				W3/8					34,000N	
M×9×9 L=50 L型			2mm ~ 5mm	W5/16	40.0	65	90	50	24,000N	K-3065
12×8×8 L=65 L型				W3/8					34,000N	
12×9×9 L=65 L型		150	11mm ~ 14mm	W5/16	45.0	85	110	70	24,000N	K-3085
M×9×9 L=65 L型				W3/8					34,000N	
12×8×8 L=85 L型			2mm ~ 5mm	W5/16	51.0	105	130	90	24,000N	K-3105
12×9×9 L=85 L型				W3/8					34,000N	
M×9×9 L=85 L型		100	11mm ~ 14mm	W5/16	51.0	105	130	90	24,000N	K-3105
12×8×8 L=105 L型				W3/8					34,000N	
12×9×9 L=105 L型		100	11mm ~ 14mm	W5/16	51.0	105	130	90	24,000N	K-3105
M×9×9 L=105 L型				W3/8					34,000N	

L型シリーズ 羽根付

サ イ ズ	カラー	入数	適用型枠厚	A・B(ねじ)	D(Φ)	L	ℓ	かぶり	破断強度	適合カブリコン
12×8×8 L=40 L型	○	300	11mm ~ 14mm	W5/16	33.5	40	65	25	24,000N	K-3040
12×9×9 L=40 L型				W3/8					34,000N	
12×8×8 L=50 L型		200		W5/16	36.5	50	75	35	24,000N	K-3050
12×9×9 L=50 L型				W3/8					34,000N	
12×8×8 L=65 L型				W5/16	40.0	65	90	50	24,000N	K-3065
12×9×9 L=65 L型				W3/8					34,000N	
12×8×8 L=85 L型		150		W5/16	45.0	85	110	70	24,000N	K-3085
12×9×9 L=85 L型				W3/8					34,000N	

●上記ロングPコーンの抜き取りには、12mmの標準クランプナー(例：ナイス #403)又は、12mmの標準電動レンチ(例：ナイス #940)をご使用下さい。

ロングNPコーン



塩害対策用

単位(mm)

サイズ	カラー	入数	適用型枠厚	A・B(ねじ)	L	ℓ	かぶり	破断強度	適合カブリコン
M×8×8 L=40	○	300	1mm ~ 3mm	W5/16	40	53	25	24,000N	K-3040
M×9×9 L=40 (受注生産)			1mm ~ 3mm	W3/8				34,000N	
M×8×8 L=50 (在庫限り)		200	2mm ~ 5mm	W5/16	50	65	35	24,000N	K-3050

●上記ロングPコーンの抜き取りには、12mmのロングクランプナー(例：ナイス #423)又は、12mmのロング電動レンチ(例：ナイス 12mm×150)をご使用下さい。

●破断強度は当社で測定した水平引張破断強度です。Pコーンを使用する場合の引張許容強度は破断強度の70%以下でご使用下さい。但し、使用セパの破断強度がコーンより小さい場合は、セパ破断強度の70%以下でご使用下さい。

●上記のPコーンは垂直型枠用です。勾配(テーパ)型枠でご使用の場合は上記破断強度は参考になりませんので、ご注意下さい。


☆カタログ上の仕様、寸法等は予告なく変更する場合がございます。仕様、寸法等のお問い合わせは、お手数ですが当社又は販売店までお問い合わせ下さい。

ロングNPコーンL型 30φ・35φ スリムタイプ

塩害対策は、鋼材を覆うコンクリートのかぶりを増し、塩分の浸透速度を抑えることが、最も有効と考えられます。そのような考えで作られたのが、塩害対策用ロング NP コーンです。波飛沫や潮風の影響を受ける海岸線付近の道路橋等の構造物には、是非、当社の塩害対策用ロング NP コーンをお勧めします。

塩害対策用

SLIM TYPE

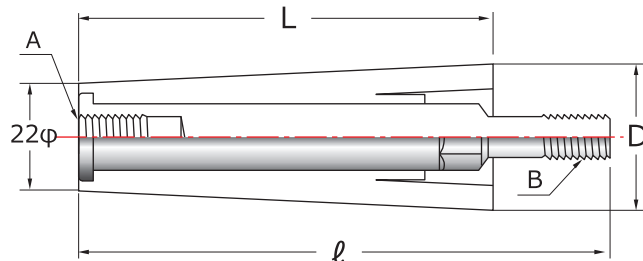

従来のロング NP コーンより、コーン抜き取り穴が 30φと小さいため、補修穴が目立ちません。一般的に穴径が小さい程クラックがおきにくいといわれています。

30φ シリーズ

単位(mm)

サイズ	カラー	入数	適用型枠厚	A・B(ねじ)	D(φ)	L	ℓ	かぶり	破断強度	適合カブリコン
12×8×8 L=50 L型	●	200	11mm~14mm	W5/16	30	50	75	35	24,000N	NK-3050
12×9×9 L=50 L型				W3 / 8					34,000N	
12×8×8 L=50 L型 (羽根付)				W5/16					24,000N	
12×9×9 L=50 L型 (羽根付)				W3 / 8					34,000N	
M×9×9 L=50 L型			2mm~5mm	W3 / 8			65		34,000N	
12×8×8 L=65 L型	●	150	11mm~14mm	W5/16		65	90	50	24,000N	NK-3065
12×9×9 L=65 L型				W3 / 8					34,000N	
12×8×8 L=65 L型 (羽根付)				W5/16					24,000N	
12×9×9 L=65 L型 (羽根付)				W3 / 8					34,000N	
M×9×9 L=65 L型			2mm~5mm	W3 / 8			80		34,000N	
12×8×8 L=85 L型	○	100	11mm~14mm	W5/16		85	110	70	24,000N	NK-3085
12×9×9 L=85 L型				W3 / 8					34,000N	
12×8×8 L=85 L型 (羽根付)				W5/16					24,000N	
12×9×9 L=85 L型 (羽根付)				W3 / 8					34,000N	
M×9×9 L=85 L型			2mm~5mm	W3 / 8			100		34,000N	

35φ シリーズ


単位(mm)

サ イ ズ	カラー	入数	適用型枠厚	A・B(ねじ)	D(φ)	L	ℓ	かぶり	破断強度	適合カブリコン
12×8×8 L=105 L型	●	75	11mm～14mm	W5/16	35	105	130	90	24,000N	NK-3105
12×9×9 L=105 L型			2mm～5mm	W3 / 8			120		34,000N	
M×9×9 L=105 L型				W3 / 8					34,000N	
12×8×8 L=125 L型	●	60	11mm～14mm	W5/16		125	150	110	24,000N	NK-3125
12×9×9 L=125 L型			W3 / 8	34,000N						

- 破断強度は当社で測定した水平引張破断強度です。P コーンを使用する場合の引張許容強度は破断強度の 70% 以下でご使用下さい。但し、使用セパの破断強度がコーンより小さい場合は、セパ破断強度の 70% 以下でご使用下さい。
- 上記の P コーンは垂直型枠用です。勾配(テーパ)型枠でご利用の場合は上記破断強度は参考になりませんので、ご注意ください。
- 上記ロング P コーンの抜き取りには、12mm の標準クランプナー(例：ナイス #403)又は、12mm の標準電動レンチ(例：ナイス #940)をご使用下さい。

☆カタログ上の仕様、寸法等は予告なく変更する場合がございます。仕様、寸法等のお問い合わせは、お手数ですが当社又は販売店までお問い合わせ下さい。

NPテーパコーン

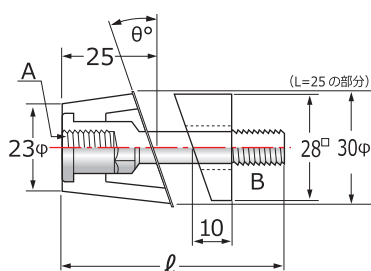

※7分・10分は座の厚み(10mm)の寸法が大きくなります

●50個入りの小箱も用意しておりますので、ご注文の際は小箱とご指定下さい。

12mm 合板用

単位(mm)

サイズ	カラー	入数	適用型枠厚	A・B(ねじ)	ℓ	破断強度
T12×8×8- 1分 (6°)	●	250	11mm~14mm	W5/16	60	24,000N
T12×8×8- 2分 (11°)	●					
T12×8×8- 3分 (17°)	○					
T12×8×8- 4分 (22°)	●					
T12×8×8- 5分 (27°)	●					
T12×8×8- 6分 (31°)	●					
T12×8×8- 7分 (35°)	●	200	11mm~12mm	W5/16	65	24,000N
T12×8×8- 10分 (45°)	●		11mm~14mm			

メタルフォーム用

サイズ	カラー	入数	適用型枠厚	A・B(ねじ)	ℓ	破断強度
TM×8×8- 1分 (6°)	●	250	2mm~5mm	W5/16	50	24,000N
TM×8×8- 2分 (11°)	●					
TM×8×8- 3分 (17°)	○					
TM×8×8- 4分 (22°)	●					
TM×8×8- 5分 (27°)	●					
TM×8×8- 6分 (31°)	●					
TM×8×8- 7分 (35°)	●	200	2mm~4mm	W5/16	53	24,000N
TM×8×8- 10分 (45°)	●					

12mm 合板用


サイズ	カラー	入数	適用型枠厚	A・B(ねじ)	ℓ	破断強度
T12×9×9- 1分 (6°)	●	250	11mm~14mm	W3/8	60	34,000N
T12×9×9- 2分 (11°)	●					
T12×9×9- 3分 (17°)	○					
T12×9×9- 4分 (22°)	●					
T12×9×9- 5分 (27°)	●					
T12×9×9- 6分 (31°)	●					
T12×9×9- 7分 (35°)	●	200	11mm~12mm	W3/8	65	34,000N
T12×9×9- 10分 (45°)	●		11mm~14mm			

メタルフォーム用

サイズ	カラー	入数	適用型枠厚	A・B(ねじ)	ℓ	破断強度
TM×9×9- 1分 (6°)	●	250	2mm~5mm	W3/8	50	34,000N
TM×9×9- 2分 (11°)	●					
TM×9×9- 3分 (17°)	○					
TM×9×9- 4分 (22°)	●					
TM×9×9- 5分 (27°)	●					
TM×9×9- 6分 (31°)	●					
TM×9×9- 7分 (35°)	●	200	2mm~4mm	W3/8	53	34,000N
TM×9×9- 10分 (45°)	●					


フリーコーン

1分勾配~5分勾配までの任意の角度で使用可能です。

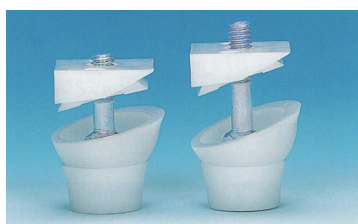


サイズ	カラー	入数	適用型枠厚	A・B(ねじ)	ℓ	破断強度
12×8	○	250	12mm合板用	W5/16	60	24,000N
M×8			メタルフォーム用		50	24,000N
12×9			12mm合板用	W3/8	60	34,000N
M×9			メタルフォーム用		50	34,000N
梁 8 (受注生産)				W5/16		24,000N
梁 9 (受注生産)				W3/8		34,000N

単位(mm)




- 破断強度は当社で測定した水平引張破断強度です。Pコーンを使用する場合の引張許容強度は破断強度の70%以下でご使用下さい。但し、使用セバの破断強度がコーンより小さい場合は、セバ破断強度の70%以下でご使用下さい。
 - 上記Pコーンの抜き取りには、12mmの標準クランプナー(例: ナイス #403)又は、12mmの標準電動レンチ(例: ナイス #940)をご使用下さい。
- ☆カタログ上の仕様、寸法等は予告なく変更する場合がございます。仕様、寸法等のお問い合わせは、お手数ですが当社又は販売店までお問い合わせ下さい。

ロングNPテーパコーン

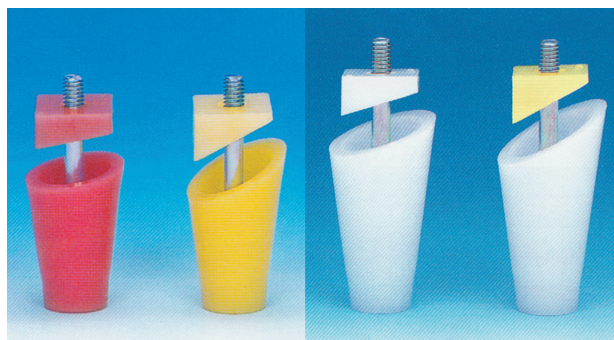

※¹は梁用タイプ(軸足分離型)になります。

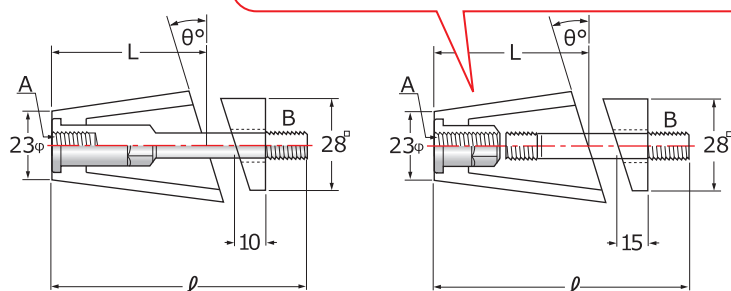

単位(mm)

サイズ	カラー	入数	適用型枠厚	A・B(ねじ)	L	ℓ	かぶり	破断強度
T12×8×8 - 1分 L=40 (6°)	●	150	11mm~14mm (12mm合板用)	W5/16	40	75	25	24,000N
T12×8×8 - 2分 L=40 (11°)	●							
T12×8×8 - 3分 L=40 (17°)	○							
T12×8×8 - 4分 L=40 (22°)	●							
T12×8×8 - 5分 L=40 (27°)	●							
T12×8×8 - 10分 L=40 (45°)	○					80		
TM×8×8 - 1分 L=40 (6°)	●	150	2mm~5mm (メタルフォーム用)	W5/16	40	65	25	24,000N
TM×8×8 - 2分 L=40 (11°)	●							
TM×8×8 - 3分 L=40 (17°)	○							
TM×8×8 - 4分 L=40 (22°)	●							
TM×8×8 - 5分 L=40 (27°)	●							
TM×8×8 - 10分 L=40 (45°) ※ ¹	○					※ ¹		
T12×9×9 - 1分 L=40 (6°)	●	150	11mm~14mm (12mm合板用)	W3/8	40	75	25	34,000N
T12×9×9 - 2分 L=40 (11°)	●							
T12×9×9 - 3分 L=40 (17°)	○							
T12×9×9 - 4分 L=40 (22°)	●							
T12×9×9 - 5分 L=40 (27°)	●							
T12×9×9 - 10分 L=40 (45°)	○					80		
TM×9×9 - 1分 L=40 (6°)	●	150	2mm~5mm (メタルフォーム用)	W3/8	40	65	25	34,000N
TM×9×9 - 2分 L=40 (11°)	●							
TM×9×9 - 3分 L=40 (17°)	○							
TM×9×9 - 4分 L=40 (22°)	●							
TM×9×9 - 5分 L=40 (27°)	●							
TM×9×9 - 10分 L=40 (45°) ※ ¹	○					※ ¹		
T12×8×8 - 1分 L=50 (6°)	●	150	11mm~14mm (12mm合板用)	W5/16	50	85	35	24,000N
T12×8×8 - 2分 L=50 (11°)	●							
T12×8×8 - 3分 L=50 (17°)	○							
T12×8×8 - 4分 L=50 (22°)	●							
T12×8×8 - 5分 L=50 (27°)	●							
T12×8×8 - 10分 L=50 (45°)	○					90		
TM×8×8 - 1分 L=50 (6°)	●	150	2mm~5mm (メタルフォーム用)	W5/16	50	75	35	24,000N
TM×8×8 - 2分 L=50 (11°)	●							
TM×8×8 - 3分 L=50 (17°)	○							
TM×8×8 - 4分 L=50 (22°)	●							
TM×8×8 - 5分 L=50 (27°)	●							
TM×8×8 - 10分 L=50 (45°)	○					80		
T12×9×9 - 1分 L=50 (6°)	●	150	11mm~14mm (12mm合板用)	W3/8	50	85	35	34,000N
T12×9×9 - 2分 L=50 (11°)	●							
T12×9×9 - 3分 L=50 (17°)	○							
T12×9×9 - 4分 L=50 (22°)	●							
T12×9×9 - 5分 L=50 (27°)	●							
T12×9×9 - 10分 L=50 (45°)	○					90		

※¹は梁用タイプ(軸足分離型)になります。

単位(mm)

サイズ	カラー	入数	適用型枠厚	A・B(ねじ)	L	ℓ	かぶり	破断強度
TM×9×9 - 1分 L=50 (6°)	●	150	2mm~5mm (メタルフォーム用)	W3/8	50	75	35	34,000N
TM×9×9 - 2分 L=50 (11°)	●							
TM×9×9 - 3分 L=50 (17°)	○							
TM×9×9 - 4分 L=50 (22°)	●							
TM×9×9 - 5分 L=50 (27°)	●							
TM×9×9 - 10分 L=50 (45°)	○	100	11mm~14mm (12mm合板用)	W5/16	65	100	50	24,000N
T12×8×8 - 1分 L=65 (6°)	●							
T12×8×8 - 2分 L=65 (11°)	○							
T12×8×8 - 3分 L=65 (17°)	○							
T12×8×8 - 4分 L=65 (22°)	○							
T12×8×8 - 5分 L=65 (27°)	○							
T12×8×8 - 10分 L=65 (45°)	○	100	2mm~5mm (メタルフォーム用)	W5/16	65	90	50	24,000N
TM×8×8 - 1分 L=65 (6°)	●							
TM×8×8 - 2分 L=65 (11°)	○							
TM×8×8 - 3分 L=65 (17°)	○							
TM×8×8 - 4分 L=65 (22°)	○							
TM×8×8 - 5分 L=65 (27°)	○							
TM×8×8 - 10分 L=65 (45°) ※ ¹	○	100	11mm~14mm (12mm合板用)	W3/8	65	100	50	34,000N
T12×9×9 - 1分 L=65 (6°)	●							
T12×9×9 - 2分 L=65 (11°)	○							
T12×9×9 - 3分 L=65 (17°)	○							
T12×9×9 - 4分 L=65 (22°)	○							
T12×9×9 - 5分 L=65 (27°)	○							
T12×9×9 - 10分 L=65 (45°)	○	100	2mm~5mm (メタルフォーム用)	W3/8	65	90	50	34,000N
TM×9×9 - 1分 L=65 (6°)	●							
TM×9×9 - 2分 L=65 (11°)	○							
TM×9×9 - 3分 L=65 (17°)	○							
TM×9×9 - 4分 L=65 (22°)	○							
TM×9×9 - 5分 L=65 (27°)	○							
TM×9×9 - 10分 L=65 (45°) ※ ¹	○	130	11mm~14mm (12mm合板用)	W5/16	85	120	70	24,000N
T12×8×8 - 1分 L=85 (6°)	○							
T12×8×8 - 2分 L=85 (11°)	○							
T12×8×8 - 3分 L=85 (17°)	○							
T12×8×8 - 4分 L=85 (22°)	○							
T12×8×8 - 5分 L=85 (27°)	○	130	2mm~5mm (メタルフォーム用)	W5/16	85	※ ¹	70	24,000N
TM×8×8 - 1分 L=85 (6°) ※ ¹	○							
TM×8×8 - 2分 L=85 (11°) ※ ¹	○							
TM×8×8 - 3分 L=85 (17°) ※ ¹	○							
TM×8×8 - 4分 L=85 (22°) ※ ¹	○							
TM×8×8 - 5分 L=85 (27°) ※ ¹	○	130	11mm~14mm (12mm合板用)	W3/8	85	120	70	34,000N
T12×9×9 - 1分 L=85 (6°)	○							
T12×9×9 - 2分 L=85 (11°)	○							
T12×9×9 - 3分 L=85 (17°)	○							
T12×9×9 - 4分 L=85 (22°)	○							
T12×9×9 - 5分 L=85 (27°)	○	130	2mm~5mm (メタルフォーム用)	W3/8	85	※ ¹	70	34,000N
TM×9×9 - 1分 L=85 (6°) ※ ¹	○							
TM×9×9 - 2分 L=85 (11°) ※ ¹	○							
TM×9×9 - 3分 L=85 (17°) ※ ¹	○							
TM×9×9 - 4分 L=85 (22°) ※ ¹	○							
TM×9×9 - 5分 L=85 (27°) ※ ¹	○							

● 破断強度は当社で測定した水平引張破断強度です。P コーンを使用する場合の引張許容強度は破断強度の 70% 以下でご使用下さい。
但し、使用セバの破断強度がコーンより小さい場合は、セバ破断強度の 70% 以下でご使用下さい。


● 上記ロング P コーンの抜き取りには、12mm の**ロングクランプナー** (例: ナイス #423) 又は、12mm の**ロング電動レンチ** (例: ナイス 12mm×150) をご使用下さい。

☆カタログ上の仕様、寸法等は予告なく変更する場合がございます。仕様、寸法等のお問い合わせは、お手数ですが当社又は販売店までお問い合わせ下さい。

梁用NPコーン 受注生産でカラー製作可能です。(赤・オレンジ・黄色)




サイズ	カラー	入数	適用型枠厚	A(ねじ)	破断強度
梁8	○	500	軸足で調整	W5/16	24,000N
梁9				W3/8	34,000N




梁用ロングNPコーン

塩害対策用

●L型タイプ

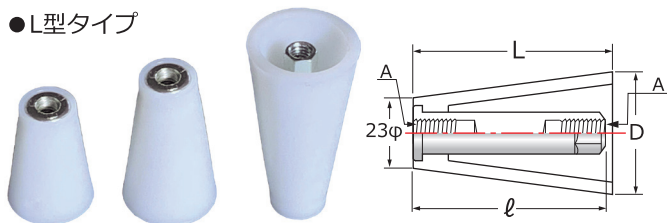

●スタンダードタイプ

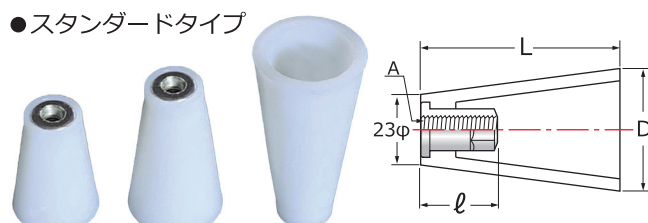

L型タイプ

単位(mm)

サイズ	カラー	入数	適用型枠厚	A(ねじ)	D(φ)	L	ℓ	かぶり	破断強度	適合カブリコン
梁9 L=50 L型	○	200	軸足で調整	W3/8	36.5	50	48	35	34,000N	K-3050
NEW 梁9 L=65 L型 (受注生産)					40	65	63	50		K-3065
NEW 梁9 L=85 L型 (受注生産)		150			45	85	83	70		K-3085


●上記ロングPコーンの抜き取りには、12mmの標準クランプナー(例：ナイス #403)又は、12mmの標準電動レンチ(例：ナイス #940)をご使用下さい。

スタンダードタイプ

サ イ ズ	カラー	入数	適用型枠厚	A (ねじ)	D(φ)	L	ℓ	かぶり	破断強度	適合カブリコン
梁8 L=40 (受注生産)	○	300	軸足で調整	W5/16	33.5	40	23	25	24,000N	K-3040
梁8 L=50 (受注生産)		200			36.5	50		35		K-3050
梁8 L=65 (受注生産)					40	65		50		K-3065
梁8 L=85 (受注生産)					45	85		70		K-3085
梁8 L=105 (受注生産)		150			51	105		90		K-3105
梁9 L=40		100		W3/8	33.5	40		25	34,000N	K-3040
梁9 L=50		300			36.5	50		35		K-3050
梁9 L=65		200			40	65		50		K-3065
梁9 L=85					45	85		70		K-3085
梁9 L=105					51	105		90		K-3105

●上記ロングPコーンの抜き取りには、12mmのロングクランプナー(例：ナイス #423)又は、12mmのロング電動レンチ(例：ナイス 12mm×150)をご使用下さい。

梁用ロングNPコーンL型 30φ スリムタイプ

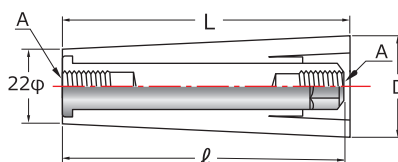

塩害対策用

SLIM TYPE

単位(mm)

サイズ	カラー	入数	適用型枠厚	A(ねじ)	D(φ)	L	ℓ	かぶり	破断強度	適合カブリコン
梁9 L=50 L型	●	200	軸足で調整	W3 / 8	30	50	48	35	34,000N	NK-3050
NEW 梁9 L=65 L型	●	150				65	63	50		NK-3065
NEW 梁9 L=85 L型	○	100				85	83	70		NK-3085

●上記ロングPコーンの抜き取りには、12mmの標準クランプナー(例：ナイス #403)又は、12mmの標準電動レンチ(例：ナイス #940)をご使用下さい。


●破断強度は当社で測定した水平引張破断強度です。Pコーンを使用する場合の引張許容強度は破断強度の70%以下でご使用下さい。

但し、使用セバの破断強度がコーンより小さい場合は、セバ破断強度の70%以下でご使用下さい。

●上記のPコーンは垂直型枠用です。勾配(テーパ)型枠でご使用の場合は上記破断強度は参考になりませんので、ご注意ください。


☆カタログ上の仕様、寸法等は予告なく変更する場合がございます。仕様、寸法等のお問い合わせは、お手数ですが当社又は販売店までお問い合わせ下さい。

Dコーン




サイズ	カラー	入数	適用型枠厚	A(ねじ)	C(φ)	D(φ)	L	ℓ	破断強度
Dコーン 1/2	○	200	本体で調整	W1/2	30	40	40	39	65,000N
Dコーン 5/8	● 軟質	100		W5/8	37	50	50	50	111,000N
					38	49	53		

単位(mm)



ロングDコーン



塩害対策用



サイズ	カラー	入数	適用型枠厚	A(ねじ)	C(φ)	D(φ)	L	ℓ	破断強度	適合カブリコン
Dコーン 1/2 L=55	○	220	本体で調整	W1/2	30	43	55	39	65,000N	K-4055
Dコーン 1/2 L=70		160				48	70			K-4070
Dコーン 1/2 L=90		100				53	90			K-4090
Dコーン 1/2 L=110		70				58	110			K-4110
Dコーン 5/8 L=70		120		W5/8	38	55	70	50	111,000N	K-5070
Dコーン 5/8 L=90		80				60	90			K-5090
Dコーン 5/8 L=100		60				63	100			K-5100

ロングDコーンL型 スリムタイプ

レンチをかける六角部分がプラスチックカバー上部にある為、ノロを取り除く手間が従来品と比較して少なくて済みます。また、スリムタイプになり抜き取り穴もφ38、φ41と小さくなった為、補修穴が目立ちません。

塩害対策用

SLIM TYPE

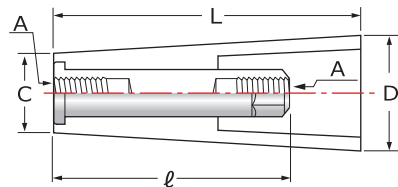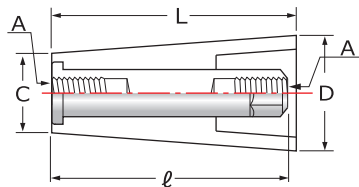

単位(mm)


サ イ ズ	カラー	入数	適用型枠厚	A(ねじ)	C(φ)	D(φ)	L	ℓ	破断強度	適合カブリコン
Dコーン 1/2 L=55 L型	●	120	本体で調整	W1/2	30	38	55	53	65,000N	NK-4055
Dコーン 1/2 L=70 L型	●	100					70	68		NK-4070
NEW Dコーン 1/2 L=90 L型	○	75					90			近日発売
NEW Dコーン 1/2 L=115 L型	●	50				41	115			

- 破断強度は当社で測定した水平引張破断強度です。Dコーンを使用する場合の引張許容強度は破断強度の70%以下でご使用下さい。但し、使用セバの破断強度がコーンより小さい場合は、セバ破断強度の70%以下でご使用下さい。
 - 上記Dコーンの抜き取りには、W1/2は17mm、W5/8は21mmのクランプナー又は標準電動レンチをご使用下さい。
- ☆カタログ上の仕様、寸法等は予告なく変更する場合がございます。仕様、寸法等のお問い合わせは、お手数ですが当社又は販売店までお問い合わせ下さい。

梁用NPテーパコーン

受注生産

単位(mm)




サイズ	カラー	入数	適用型枠厚	A (ねじ)	B(φ)	C(φ)	D	E	L	ℓ	破断強度
W5/16 1分 (6°)	●	250	軸足で調整	W5/16	23	30	28	10	25	23	24,000N
W5/16 2分 (11°)	●										
W5/16 3分 (17°)	○										
W5/16 4分 (22°)	●										
W5/16 5分 (27°)	●										
W5/16 6分 (31°)	●	200	軸足で調整	W5/16	23	30	28	10	25	23	24,000N
W5/16 7分 (35°)	●										
W5/16 10分 (45°)	●										
W3/8 1分 (6°)	●										
W3/8 2分 (11°)	●										
W3/8 3分 (17°)	○	250	軸足で調整	W3/8	23	30	28	10	25	23	34,000N
W3/8 4分 (22°)	●										
W3/8 5分 (27°)	●										
W3/8 6分 (31°)	●										
W3/8 7分 (35°)	●										
W3/8 10分 (45°)	●	200									

ロングDテーパコーン

塩害対策用

単位(mm)



サイズ	カラー	入数	適用型枠厚	A (ねじ)	B(φ)	L	ℓ	破断強度
W1/2 2分 (11°)	○	160	本体で調整	W1/2	30	55	39	65,000N
W1/2 3分 (17°)								
W1/2 4分 (22°)								
W1/2 5分 (27°)								
W1/2 10分 (45°)								

サイズ	カラー	入数	適用型枠厚	A (ねじ)	B(φ)	L	ℓ	破断強度
W1/2 1分 (6°)	○	120	本体で調整	W1/2	30	70	39	65,000N
W1/2 2分 (11°)								
W1/2 3分 (17°)								
W1/2 4分 (22°)								
W1/2 5分 (27°)								
W1/2 10分 (45°)								

サイズ	カラー	入数	適用型枠厚	A (ねじ)	B(φ)	L	ℓ	破断強度
W1/2 1分 (6°)	○	90	本体で調整	W1/2	30	90	39	65,000N
W1/2 2分 (11°)								
W1/2 3分 (17°)								
W1/2 4分 (22°)								
W1/2 5分 (27°)								

サイズ	カラー	入数	適用型枠厚	A (ねじ)	B(φ)	L	ℓ	破断強度
W5/8 2分 (11°)	○	100	本体で調整	W5/8	38	60	50	111,000N
W5/8 3分 (17°)								
W5/8 4分 (22°)								
W5/8 5分 (27°)								
W5/8 6分 (31°) (在庫限り)								
W5/8 10分 (45°)								

- 破断強度は当社で測定した水平引張破断強度です。Pコーンを使用する場合の引張許容強度は破断強度の70%以下でご使用下さい。但し、使用セバの破断強度がコーンより小さい場合は、セバ破断強度の70%以下でご使用下さい。
 - 上記Pコーンの取り外し(梁用8、梁用9)は12mm、Dテーパ1/2は17mm、Dテーパ5/8は21mmの**クランプナー**又は、**電動レンチ**をご使用下さい。
- ☆カタログ上の仕様、寸法等は予告なく変更する場合がございます。仕様、寸法等のお問い合わせは、お手数ですが当社又は販売店までお問い合わせ下さい。

NSコーンII型


SLIM TYPE

補修穴が20φと小さくなる為、美観が向上し、断面欠損等も軽減されます。




サイズ	カラー	入数	適用型枠厚	A・B(ねじ)	ℓ	破断強度
S12×8×8	○	500	12mm	W5/16	50	26,000N
S24×8×8			24mm		60	

※抜き取りは8mmのレンチをご使用ください。



サイズ	カラー	入数	適用型枠厚	A・B(ねじ)	ℓ	破断強度
S12×9×9	○	500	12mm	W3/8	51	34,000N
S12×9×9 羽根付						

※S12×9の抜き取りは軸足用のレンチをご使用ください。羽根付は羽根の部分で抜くレンチも用意しております。




NEW 化粧型枠用 Pコーン

SLIM TYPE


施工はPコン同様

チューブ抜取なし

転用時ナット不要

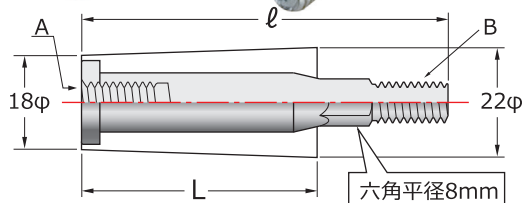

施工イメージ

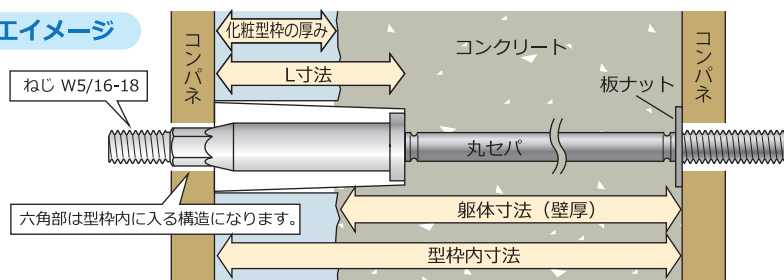

※セパの寸法はL寸法からマイナス25mm 短くしてください。


サイズ	カラー	入数	化粧型枠厚	A・B(ねじ)	L	ℓ	破断強度
12×8 L=45	○	300	30mmまで	W5/16	45	70	26,000N
12×8 L=65	●	200	50mmまで		65	90	

※抜き取りは8mmのレンチをご使用ください。


施工はPコン同様

チューブ抜取なし

転用時ナット不要

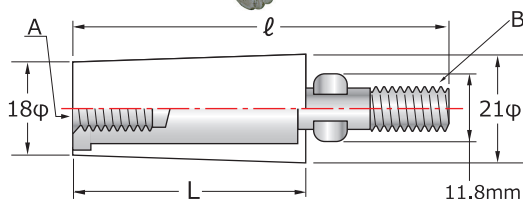

施工イメージ

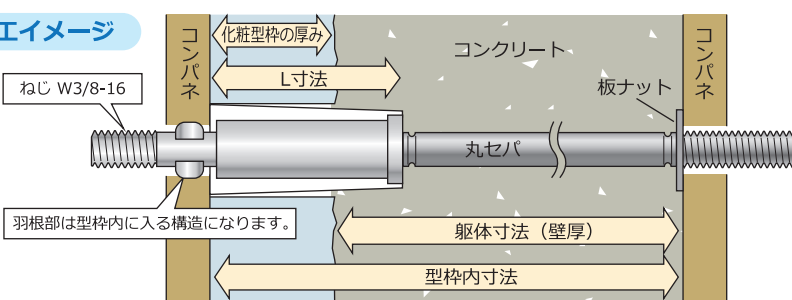

※セパの寸法はL寸法からマイナス25mm 短くしてください。

サイズ	カラー	入数	化粧型枠厚	A・B(ねじ)	L	ℓ	破断強度
12×9 L=45	○	300	30mmまで	W3/8	45	70	34,000N
12×9 L=65	●	200	50mmまで		65	90	


※抜き取りは(羽根W3/8用)のレンチをご使用ください。

- 破断強度は当社で測定した水平引張破断強度です。Pコーンを使用する場合の引張許容強度は破断強度の70%以下でご使用下さい。但し、使用セパの破断強度がコーンより小さい場合は、セパ破断強度の70%以下でご使用下さい。
 - 上記のPコーンは垂直型枠用です。勾配(テーパ)型枠でご使用の場合は上記破断強度は参考になりませんので、ご注意下さい。
- ☆カタログ上の仕様、寸法等は予告なく変更する場合がございます。仕様、寸法等のお問い合わせは、お手数ですが当社又は販売店までお問い合わせ下さい。


カブリコン ロングNPコーン用 モルタル穴埋め処理栓

塩害対策用


コンクリート躯体からPコーンを抜き取った跡の穴埋めに開発された耐久性を有するセメント系成型品です。
特に塩害対策用ロングNPコーンの場合穴埋め量が多い為、高度均一な条件で穴埋め処理のスピードアップがはかれます。

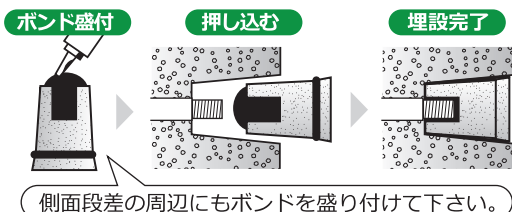

品質のムラがなくなり、高品質が保証されます。

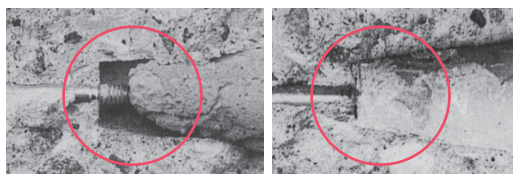

カブリコン使用



30φシリーズ

SLIM TYPE

W5/16

W3/8

単位(mm)

品番	入数	A(Φ)	B(Φ)	L	かぶり厚	適合ロングPコン	ボンド
NK-3050	200	29.3	22	47	35	W5/16・W3/8 L=50(30φシリーズ)	別売(3本)
NK-3065	150			62	50	W5/16・W3/8 L=65(30φシリーズ)	
NK-3085	100			82	70	W5/16・W3/8 L=85(30φシリーズ)	別売(2本)

35φシリーズ

SLIM TYPE

W5/16

W3/8

品番	入数	A(Φ)	B(Φ)	L	かぶり厚	適合ロングPコン	ボンド
NK-3105	100	34.5	19.5	102	90	W5/16・W3/8 L=105(35φシリーズ)	別売(3本)
NK-3125				122	110	W5/16・W3/8 L=125(35φシリーズ)	

スタンダードシリーズ

W5/16

W3/8

品番	入数	A(Φ)	B(Φ)	L	かぶり厚	適合ロングPコン	ボンド
K-3040	250	33.0	22.0	38.0	25	W5/16・W3/8 L= 40	別売(5本)
K-3050	200	35.6	22.3	48.8	35	W5/16・W3/8 L= 50	別売(4本)
K-3065	120	38.9	22.7	62.0	50	W5/16・W3/8 L= 65	別売(3本)
K-3085	80	43.8		80.0	70	W5/16・W3/8 L= 85	別売(2本)
K-3105		50.0		100.0	90	W5/16・W3/8 L=105	

Dコンスリムタイプシリーズ

SLIM TYPE

W1/2

品番	入数	A(Φ)	B(Φ)	L	かぶり厚	適合ロングPコン	ボンド
NEW NK-4055	160	37.5	27	52.5	35	Dコーン W1/2 L=55(スリムタイプ)	別売(5本)
NEW NK-4070	120			66.5	50	Dコーン W1/2 L=70(スリムタイプ)	別売(4本)

Dコンシリーズ

W1/2

W5/8


品番	入数	A(Φ)	B(Φ)	L	かぶり厚	適合ロングPコン	ボンド
K-4055	150	43.0	28.0	53.0	35	Dコーン W1/2 L= 55	別売(5本)
K-4070	90	47.2	28.5	67.5	50	Dコーン W1/2 L= 70	別売(3本)
K-4090	60	52.5	28.2	87.0	70	Dコーン W1/2 L= 90	
K-4110	50	57.5		106.0	90	Dコーン W1/2 L=110	別売(2本)
K-5070	90	54.5	36.0	67.0	50	Dコーン W5/8 L= 70	別売(4本)
K-5090	60	59.5		87.0	70	Dコーン W5/8 L= 90	
NEW K-5100	30	61.7	36.7	92.5	80	Dコーン W5/8 L=100	

⚠ 当社ロングPコーン以外の場合は正常な納まりにならない場合があります。ロングPコーンのサイズを確認してご使用下さい。

☆カタログ上の仕様、寸法等は予告なく変更する場合がございます。仕様、寸法等のお問い合わせは、お手数ですが当社又は販売店までお問い合わせ下さい。

Pコーン用モルタル穴埋め栓

コンクリート躯体からPコーンを抜き取った跡の穴埋めに開発された耐久性を有するセメント系成型品です。高度均一な条件で穴埋め処理のスピードアップがはかれます。



塩害コン カブリコン寸法違い他社製用 塩害対策品

単位(mm)

品番	入数	A(φ)	B(φ)	L	かぶり厚	適合ロングPコン	ボンド
OM-3040	250	33.7	23	37.5	25	W5/16・W3/8 L=40	5本(別売)
OM-3050	200	37.0	24	47.5	35	W5/16・W3/8 L=50	4本(別売)



NS II タッチ 面落ちタイプ

SLIM TYPE

単位(mm)

品番	個数	A(φ)	B(φ)	L	適合Pコン	ボンド
NSJ-25	1000	19.3	15.6	21.0	NSコーンⅡ型 W5/16	5本(別売)

⚠ 注意 NSコーンⅡ型 W5/16専用。

ジャストコン 面落ちタイプ

単位(mm)

品番	個数	A(φ)	B(φ)	L	適合Pコン	ボンド
J-30	500	28.5	22.0	21.0	W5/16・W3/8 25mm	5本付
J-40	200	38.5	27.5	35.0	W1/2 40mm	4本付
J-50	100	47.5	35.0	44.0	W5/8 50mm	3本付

⚠ 注意 Pコーン穴径により、面落ち深さが異なる場合があります。

フラットコン 面合わせタイプ

単位(mm)


品番	個数	A(φ)	B(φ)	L	適合Pコン	ボンド
F-30	500	29.5	22.0	23.5	W5/16・W3/8 25mm	5本付
F-40	200	38.5	27.5	38.0	W1/2 40mm	4本付
F-50	100	47.5	35.0	48.0	W5/8 50mm	3本付

⚠ 注意 Pコーン穴径により、面落ち深さが異なる場合があります。


このような症状を解決します！品質のムラが無くなり高品質が保証されます。




●すき間



●周囲の汚れ




●剥落




●ひび割れ

使用方法 : ボンドを付けて押し込むだけ!!

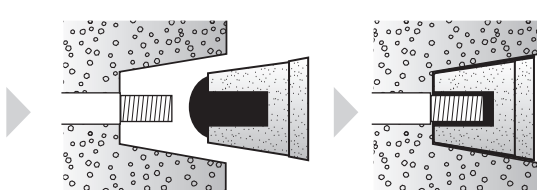

◎Pコン穴のゴミ、ホコリなどを取り除いてください。

◎潤滑面での施工は避けてください。



Pコーン用穴埋め栓


接着剤も熟練した技術も不要！内部のツメがセパネジをしっかりとキャッチ！
スピードとクオリティを供給する進化したPコーン穴埋め栓です。

スピードコンSP 面落ちタイプ

単位(mm)

品番	個数	A(φ)	B(φ)	L	適合Pコーン	備考
SP-25	800	28.7	22.5	20.5	W5/16 25mm	在庫限り

※スピードコンは標準サイズをもとにした、成型品です。




屋内打放し壁

スピードコンS 面落ちタイプ

単位(mm)

品番	個数	A(φ)	B(φ)	L	適合Pコーン	備考
S-25	800	29	22.5	20.5	W5/16 25mm	

※スピードコンは標準サイズをもとにした、成型品です。



スピードコンSF 面合わせタイプ

単位(mm)

品番	個数	A(φ)	B(φ)	L	適合Pコーン	備考
SF-25	800	29.5	22.5	23	W5/16 25mm	在庫限り
SF-30	800	29.5	22.5	23	W3/8 25mm	在庫限り

※スピードコンは標準サイズをもとにした、成型品です。


スピードコンZ 面落ちタイプ

単位(mm)

品番	個数	A(φ)	B(φ)	L	適合Pコーン	備考
Z-2530	800	28.7	22.5	21	W5/16・W3/8 25mm	在庫限り

※スピードコンは標準サイズをもとにした、成型品です。

※防水性パッキンを使用しておりますが、漏水防止を保証するものではありません。




スピードコンP 面落ちタイプ

単位(mm)

品番	個数	A(φ)	B(φ)	L	適合Pコーン	備考
P-25	1000	30	16.5	21	W5/16 25mm	

※スピードコンは標準サイズをもとにした、成型品です。※耐候性樹脂成型品




スピードコンVⅡ (ブチルシール付属)

単位(mm)

品番	個数	A(φ)	B(φ)	L	適合Pコーン	備考
VⅡ-25	600	29.5	22.5	21.5	W5/16 25mm	面落ち
VⅡ-30	600	29.5	22.5	21.5	W3/8 25mm	面落ち
VⅡ-40	250	40	28.5	38.5	W1/2 40mm	面合せ
VⅡ-50	150	50	34.2	48.2	W5/8 50mm	面合せ

※スピードコンは標準サイズをもとにした、成型品です。※スピードコンVはVⅡに改良されました。



施工後の錆・漏水トラブル防止

BICブチルシール




※らくらく棒 1 梱包に 1 本在中

スピードコンの奥まで充てんし盛り付けることにより、防水効果を発揮します。

スピードコンS、P、VⅡ専用


品番	梱包(本)
BC-350	10

⚠ 接着剤ではありません。

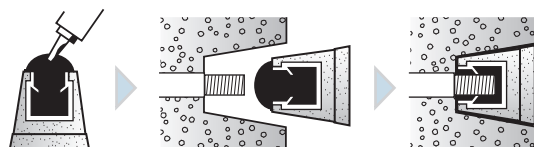

Pコーン用穴埋め栓

OKヒットパッキン シーリング材不要！漏水・錆をシャットアウト！




スタンダードシリーズ

単位(mm)

品 番	入数	L	A(φ)	適合ロングPコン	備考
HP-3025	500	21.5	30.5	W5/16・W3/8 L=25	面落ち 3.5mm
HP-3025F		24.0	30.5		面落ち 1mm



キャップあり



ロングPコン用シリーズ



塩害対策用

品 番	入数	L	A	適合ロングPコン	備考
HPL-3040	500	37.5	34.5	W5/16・W3/8 L=40	
HPL-3050		47.5	37.5	W5/16・W3/8 L=50	
HPL-3050N		47.5	30.5	W5/16・W3/8 L=50(30φシリーズ)	SLIM TYPE
HPL-3065		62.5	39.5	W5/16・W3/8 L=65	
HPL-3065N		62.5	30.5	W5/16・W3/8 L=65(30φシリーズ)	SLIM TYPE
P-30		31.5	20.0	W5/16・W3/8 全サイズ	キャップなし



キャップなし


OK ヒットパッキン施工例



製品下部のツバが
P コン穴の底を埋め尽くし
シーリング材以上の止水性を
得ることができます。

ヒットコン シーリング材をつけて押し込むだけ！


単位(mm)



品 番	入数	L	A(φ)	適合Pコン	シーリング材
H-3025	500	21.5	30.5	W5/16・W3/8 L=25	2本入り
H-4040	250	36.5	40.5	W1/2 L=40(DP コン)	3本入り
H-5050	100	46.5	50.5	W5/8 L=50(EP コン)	3本入り



ヒットコンロング

塩害対策用




品 番	入数	L	A(φ)	適合ロングPコン	シーリング材	備考
HL-3040	500	36.5	34.5	W5/16・W3/8 L=40	2本入り	
HL-3050		46.5	37.5	W5/16・W3/8 L=50		
HL-3050N			30.5	W5/16・W3/8 L=50(30φシリーズ)		SLIM TYPE
HL-3065		61.5	39.5	W5/16・W3/8 L=65		
HL-3065N			30.5	W5/16・W3/8 L=65(30φシリーズ)		SLIM TYPE

スーパーOKコン 炭素繊維を配合した高止水埋込コーン



品 番	入数	L	ねじ径	リブ数	かぶり
spok35-8	300	60	W5/16	2	35
spok35-9			W3/8		
spok50-8	250	75	W5/16	3	50
spok50-9			W3/8		
spok70-8	200	95	W5/16	4	70
spok70-9			W3/8		



単位(mm)

☆カタログ上の仕様、寸法等は予告なく変更する場合がございます。仕様、寸法等のお問い合わせは、お手数ですが当社又は販売店までお問い合わせ下さい。

クリートコーン

クリートコン エコノミータイプ 防錆



面合せ ○ブラキャップ(付属品/接着剤不要)
○モルタルキャップ(別売/ボンド止め)

品 番	入数	適合セパ	全長(mm)
CS-25	250	W5/16	25

※コンクリート“のろ”侵入防止のため型枠に密着させて組み立てて下さい。




面落ち ○ブラキャップ(付属品/接着剤不要)
○モルタルキャップ(別売/ボンド止め)

品 番	入数	適合セパ	全長(mm)
CM-25	250	W5/16	28

- ①型枠解体と共に3.0ミリの化粧面落ち仕上がり
- ②過剰締付による、コン飛び出し防止
- ③コンクリート“のろ”侵入防止
- ④Bセパ面に付き、面落ち分3mmセパを短くして下さい。

クリートコンZ (在庫限り)



Sタイプ (軸足+Pガード取付)

品 番	入数	適合セパ	全長(mm)
CZ-25S	200	W5/16	25
CZ-30S		W3/8	

※キャップは別売りです。(プラキャップ又はモルタルキャップを選べます。)

Eタイプ (本体のみ)


品 番	入数	適合セパ	全長(mm)
CZ-25E	300	W5/16	25
CZ-30E		W3/8	

クリートコンNCタイプ (在庫限り) ※モルタルキャップ付です。(ボンド付き)





単位(mm)

品番	入数	ねじ径	重量(kg)	A	B	C	D	L1	L2
NC-25	300	W5/16	14.5	27	25	30.5	14.5	22.5	11
NC-30		W3/8	13.5						
NC-40	100	W1/2	14	36	40	40	20.5	35	20



ロングクリートコンNCタイプ (在庫限り) 塩害対策用

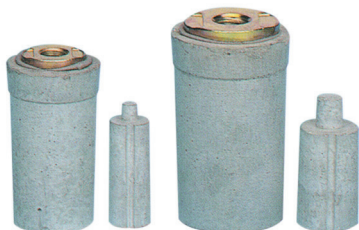

※かぶり寸法/ B-L1
※モルタルキャップ付き

単位(mm)

品 番	入数	ねじ径	重量(kg)	A	B	C	D	L1	L	E
NC-2550	150	W5/16	14.5	28	50	32	14.5	22.5	31	14.5
NC-2560			16.5		60				42	

ロングクリートコンLタイプ (在庫限り) 塩害対策用



単位(mm)


品 番	入数	ねじ径	かぶり	全長	適合軸足	
					合板12mm	メタル3mm
C-3060	120	W3/8	35	60	9-72	9-62
C-4070	84	W1/2		70	軸足なし	

※モルタルキャップ別売です。

単位(mm)

品 番	入数	ねじ径	かぶり	全長	適合軸足	
					合板12mm	メタル3mm
C-4085	84	W1/2	50	85	軸足なし	
C-4105	42		70	105		

ロングクリートインサート (在庫限り) 塩害対策用

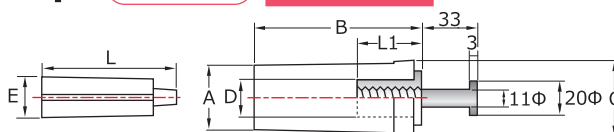

※かぶり寸法/ B-L1
※モルタルキャップ付き、ボンド付き

単位(mm)

品 番	入数	ねじ径	重量(kg)	A	B	C	D	L1	L	E
CI-4075	50	W1/2	11	36	40	41	21	35	20	21
CI-4105			14		70				45	
CI-4120			15		85				59	

止水コーン

止水コン 防錆 防水



面合せ ※コンクリートの「のろ」侵入防止のため型枠に密着させて組み立てて下さい。


品 番	入数	適合セバ	全長(mm)	キャップ		
				φ	ブラ	モルタル
SS-25	250	W5/16	25	14	付属	別売
SS-30	200	W3/8		18		

面落ち ◎型枠解体と共に 3.0 ミリの化粧面落ち仕上がり ◎過剰締付による、コン飛び出し防止

品 番	入数	適合セバ	全長(mm)	キャップ		
				φ	ブラ	モルタル
SM-25	250	W5/16	28	14	付属	別売
SM-30	200	W3/8		18		

※Bセバ片面に付き、面落ち分3mmセバを短くして下さい。

止水コンハイブリッド 防錆 ダブル防水

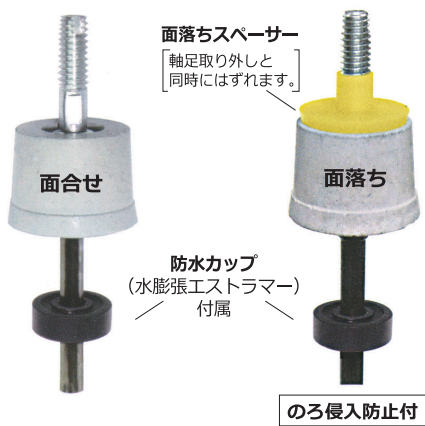



面合せ

品 番	入数	適合セバ	全長mm	キャップ		
				φ	ブラ	モルタル
SHB-25	250	W5/16	25	14	付属	別売
SHB-30	200	W3/8		18		


面落ち ◎型枠解体と共に 3.0 ミリの化粧面落ち仕上がり ◎過剰締付による、コン飛び出し防止

品 番	入数	適合セバ	全長mm	キャップ		
				φ	ブラ	モルタル
MHB-25	250	W5/16	28	14	付属	別売
MHB-30	200	W3/8		18		

※Bセバ片面に付き、面落ち分3mmセバを短くして下さい。



止水コンハイブリッドW 防錆 トリプル防水

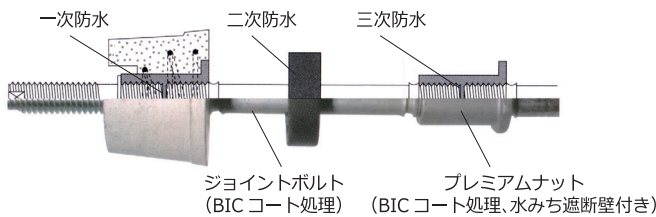

面合せ 作業効率が良い「防水カップ」取り付け済み

品 番	入数	適合セバ	全長mm	キャップ		
				φ	ブラ	モルタル
SHB-25W	150	W5/16	100	14	付属	別売
SHB-30W	120	W3/8		18		


止水コンZ25mm (軸足セット品) 在庫限り



タイプ	品 番	入数	適合セバ	全長(mm)
S	SSZ-25S	200	W5/16	25

※キャップは (φ18) 別売りになります。
モルタルキャップ又はブラキャップをお選び下さい。

止水コン35mm (軸足セット品) 在庫限り



タイプ	品 番	入数	適合セバ	全長(mm)
S	SS-25S	200	W5/16	35

※キャップは (φ18) 別売りになります。
モルタルキャップ又はブラキャップをお選び下さい。

プラ密封キャップ

※ボンド不要。コンの内側壁面に圧入されますので
防水性・密封性があります。



品番	入数	適合セバ	適合品
PC-φ14	1,000	W5/16	品番 25 タイプ
PC-φ18		W3/8	品番 30 タイプ






面合せ

面落ち

☆カタログ上の仕様、寸法等は予告なく変更する場合がございます。仕様、寸法等の問い合わせは、お手数ですが当社又は販売店までお問い合わせ下さい。

インサートコーン

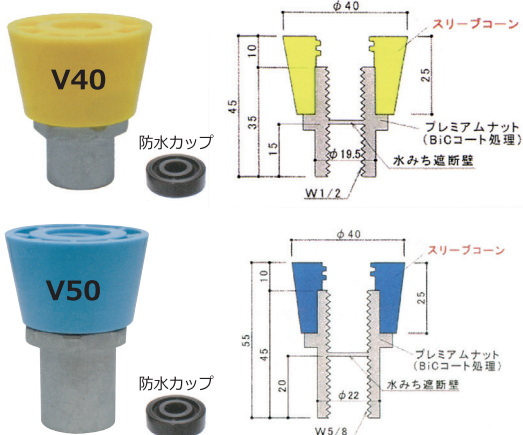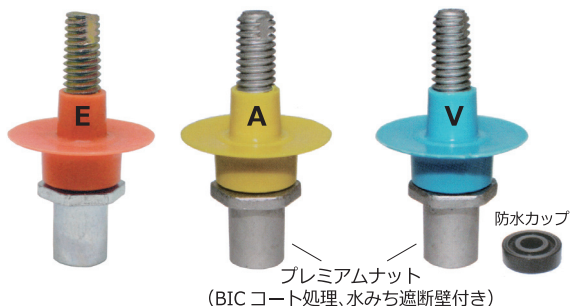

インサートコンE

品番	入数	適合セバ	全長(mm)	キャップ		
				φ	ブラ	モルタル
E-25	500	W5/16	25	17	付属	別売

インサートコンA 防錆 防水

品番	入数	適合セバ	全長(mm)	キャップ		
				φ	ブラ	モルタル
A-25	500	W5/16	25	17	付属	別売
A-30	400	W3/8		18		

インサートコンV 防錆 ダブル防水

品番	入数	適合セバ	全長(mm)	防水カップ	キャップ		
					φ	ブラ	モルタル
V-25	500	W5/16	25	BC-25	17	付属	別売
V-30	350	W3/8		BC-30	18		


インサートコンV-40 防錆 ダブル防水

品番	入数	適合セバ	全長(mm)	防水カップ	キャップ
V-40	150	W1/2	45	BC-40	MC-φ40(別売)

インサートコンV-50 防錆 ダブル防水

品番	入数	適合セバ	全長(mm)	防水カップ	キャップ
V-50	130	W5/8	55	BC-50	MC-φ40(別売)

インサートコンV 施工例




インサートコーン・カブリマン用モルタル穴埋め栓

付属のボンドをつけて押し込むだけ。

単位(mm)

品番	かぶり	全長	適合品	入数	付属品
MC-φ14	—	—	CS-25・SS-25・SHB-25	1000	ボンド2本
MC-φ17	—	—	E-25・A-25・V-25		
MC-φ18	—	—	A-30・V-30		
MC-φ40	—	—	V-40・V-50	400	ボンド4本
ML-15	15	15	K 25-15	1000	ボンド3本
ML-25	25	25	K 25-25・K 30-25	500	
ML-35	35	35	K 25-35・K 30-35		
ML-50	50	50	K 25-50・K 30-50	400	ボンド2本
ML-70	70	70	K 30-70	250	
ML-100	100	100	K 30-100	200	
MZ-50	50	50	K 40-50・K 50-50		
MZ-70	70	70	K 40-70・K 50-70	150	
MZ-100	100	100	K 40-100・K 50-100	100	


☆カタログ上の仕様、寸法等は予告なく変更する場合がございます。仕様、寸法等の問い合わせは、お手数ですが当社又は販売店までお問い合わせ下さい。



カブリマン K-25 防錆 防水 かぶり厚 15 ~ 50mm

単位(mm)


品番	入数	全長	かぶり	適合セバ	ナット表面処理	穴埋め栓(別売)	取外し治具(別売)
K25-15	450	40	15	W5/16	BIC コート	ML-15	SB-25 
K25-25	350	50	25			ML-25	
K25-35	300	60	35			ML-35	
K25-50	250	75	50			ML-50	



カブリマン K-30 かぶり厚 25 ~ 100mm

品番	入数	全長	かぶり	適合セバ	ナット表面処理	穴埋め栓(別売)	取外し治具(別売)
K30-25	260	50	25	W3/8	BIC コート	ML-25	SB-30 
K30-35	230	60	35			ML-35	
K30-50	200	75	50			ML-50	
K30-70	160	95	70			ML-70	
K30-100	150	125	100			ML-100	

カブリマン K-30 施工例

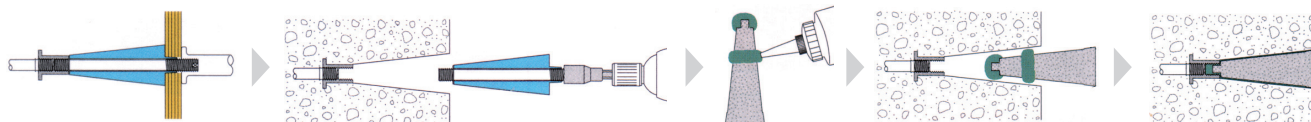

カブリマン K-40 かぶり厚 50 ~ 100mm

品番	入数	全長	かぶり	適合セバ	ナット表面処理	穴埋め栓(別売)	取外し治具(別売)
K40-50	150	85	50	W1/2	BIC コート	MZ-50	スパイラルビット SB-50 
K40-70	150	105	70			MZ-70	
K40-100	120	135	100			MZ-100	



カブリマン K-50 かぶり厚 50 ~ 10mm

品番	入数	全長	かぶり	適合セバ	ナット表面処理	穴埋め栓(別売)	取外し治具(別売)
K50-50	130	95	50	W5/8	BIC コート	MZ-50	スパイラルビット SB-50 
K50-70	120	115	70			MZ-70	
K50-100	110	145	100			MZ-100	

カブリマン K-40 施工例

