



塩害対策用

補修穴 30φ ロングNPコーン

ロングNPコーン30φ

※30φシリーズ (L=50 L型・L=65 L型・L=85 L型)

従来のロングNPコーンより、コーン抜き取り穴が
30φと小さいため、補修穴が目立ちません。

※L=105 L型、L=125 L型は
35φシリーズになります。





**化粧型枠用として
使用可能!!**

※化粧型枠に使用する場合はセパ寸法及び使用上の注意は
裏面に記載してありますのでご確認ください。

従来品の
L=65 L型より
**コスト削減
補修穴体積
約 33%
DOWN!**

従来品の
L=85 L型より
**コスト削減
補修穴体積
約 43%
DOWN!**

従来品との比較 (L=85 L型との比較)

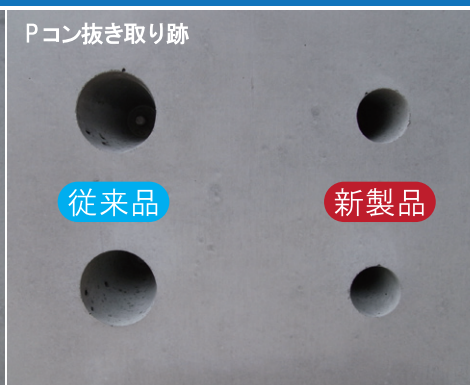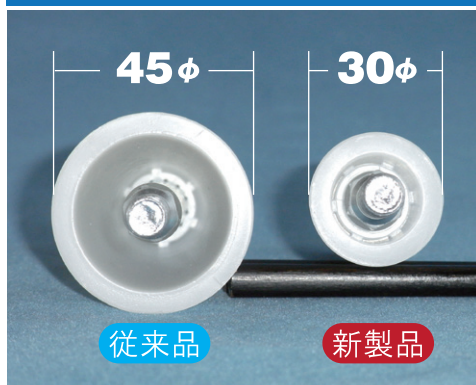

株式会社ナガノ


〒410-0874 静岡県沼津市松長 613-1

TEL.055-969-0622 FAX.055-969-0633

<http://web.thn.jp/nagano/> ナガノ Pコン 検索

販売代理店

各部寸法 (新型ロングNPコーン30φ、35φ)

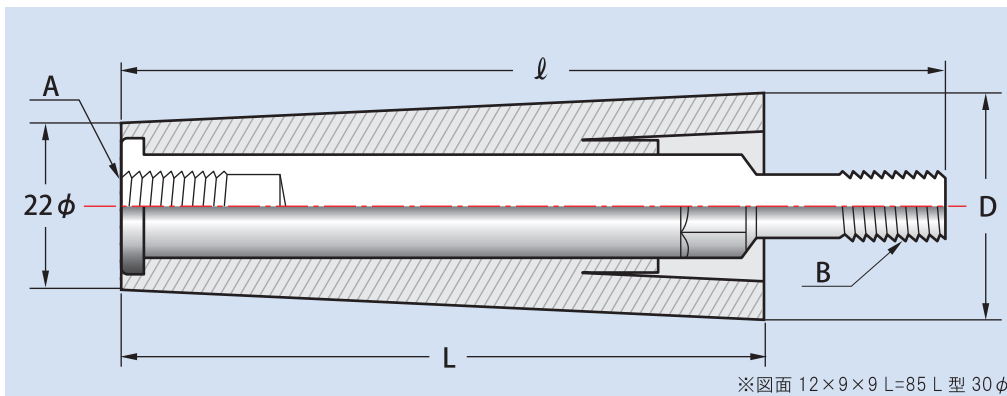

※図面 12×9×9 L=85 L型 30φ



サイズ	入数	色	適用型枠厚	A・B	D	L	ℓ	かぶり	破断強度	備考
12×8×8 L=50 L型	200	●	11mm～14mm	W5/16	30φ	50	75	35mm	24,000N	
12×9×9 L=50 L型	200	●	11mm～14mm	W3 / 8		50	75	35mm	34,000N	
12×8×8 L=50 L型 (羽根付)	200	●	11mm～14mm	W5/16		50	75	35mm	24,000N	
12×9×9 L=50 L型 (羽根付)	200	●	11mm～14mm	W3 / 8		50	75	35mm	34,000N	
M×9×9 L=50 L型	200	●	2mm～5mm	W3 / 8		50	65	35mm	34,000N	受注生産
12×8×8 L=65 L型	150	●	11mm～14mm	W5/16		65	90	50mm	24,000N	
12×9×9 L=65 L型	150	●	11mm～14mm	W3 / 8		65	90	50mm	34,000N	
12×9×9 L=65 L型 (羽根付)	150	●	11mm～14mm	W3 / 8		65	90	50mm	34,000N	
M×9×9 L=65 L型	150	●	2mm～5mm	W3 / 8		65	80	50mm	34,000N	近日発売
12×8×8 L=85 L型	100	○	11mm～14mm	W5/16		85	110	70mm	24,000N	
12×9×9 L=85 L型	100	○	11mm～14mm	W3 / 8		85	110	70mm	34,000N	
12×8×8 L=85 L型 (羽根付)	100	○	11mm～14mm	W5/16		85	110	70mm	24,000N	
12×9×9 L=85 L型 (羽根付)	100	○	11mm～14mm	W3 / 8		85	110	70mm	34,000N	
M×9×9 L=85 L型	100	○	2mm～5mm	W3 / 8		85	100	70mm	34,000N	受注生産
12×8×8 L=105 L型	75	●	11mm～14mm	W5/16	35φ	105	130	90mm	24,000N	
12×9×9 L=105 L型	75	●	11mm～14mm	W3 / 8		105	130	90mm	34,000N	
M×9×9 L=105 L型	75	●	2mm～5mm	W3 / 8		105	120	90mm	34,000N	受注生産
12×8×8 L=125 L型	60	●	11mm～14mm	W5/16		125	150	110mm	24,000N	
12×9×9 L=125 L型	60	●	11mm～14mm	W3 / 8		125	150	110mm	34,000N	

◎破断強度は当社で測定した水平引張破断強度です。Pコーンを使用する場合の引張許容強度は破断強度の70%以下でご使用下さい。

但し、使用セパの破断強度がコーンより小さい場合は、セパ破断強度の70%以下でご使用下さい。

◎上記のPコーンは垂直型枠用です。勾配(テーパ)型枠でご使用の場合は上記破断強度は参考になりませんので、ご注意下さい。

◎上記ロングPコーンの抜き取りには、12mmの標準クランプナー(例: ナイス#403)又は、12mmの標準電動レンチ(例: ナイス#940)をご使用下さい。

※上記の仕様、寸法等は予告なく変更する場合がございます。仕様、寸法等のお問い合わせは、お手数ですが当社又は販売店までお問い合わせ下さい。

化粧型枠使用時のセパ寸法及び型枠対応表 (新型ロングNPコーン30φ、35φを化粧型枠に使用する場合)

新型ロングNPコーンサイズ	適用化粧型枠	セパ寸法(Pコン1個に付き)	ご使用上の注意
12×8×8 L=50 L型-30φ	30mmまで	-25mm	適用化粧型枠はかぶりの指定が無い場合です。 かぶりの指定がある場合はかぶり寸法をプラスする必要があります。
12×9×9 L=50 L型-30φ	30mmまで	-25mm	
12×8×8 L=65 L型-30φ	45mmまで	-40mm	
12×9×9 L=65 L型-30φ	45mmまで	-40mm	
12×8×8 L=85 L型-30φ	65mmまで	-60mm	
12×9×9 L=85 L型-30φ	65mmまで	-60mm	
12×8×8 L=105 L型-35φ	85mmまで	-80mm	
12×9×9 L=105 L型-35φ	85mmまで	-80mm	
12×8×8 L=125 L型-35φ	105mmまで	-100mm	
12×9×9 L=125 L型-35φ	105mmまで	-100mm	

使用例

L=50を両側(2個)使用する場合のセパ寸法
 型枠寸法(合板から合板)-25mm×2
 型枠寸法が500mmの場合は 500-50=450になるので**B-450**というセパをご使用ください。