

新商品

ロングNPコーン 梁用L型タイプ


W3/8




レンチをかける六角部分がプラスチックカバー上部にある為ノロを取り除く手間が従来品と比較して少なくて済みます。

従来品

新商品

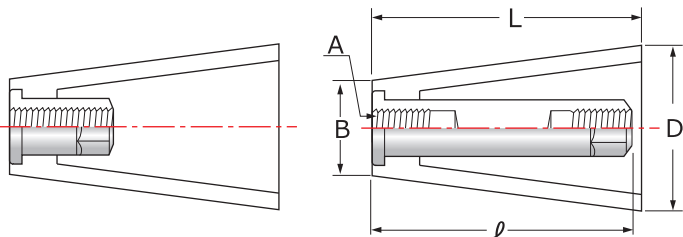

従来品より抜き取り穴が30φと小さいため補修穴が目立ちません。

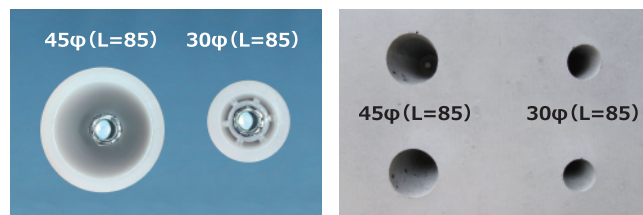

L型 30φシリーズ

単位(mm)

サイズ	色	入数	適用型枠厚	A	B	D	L	ℓ	破断強度	適合カブリコン
梁9 L=50	●	200	軸足調整	W3/8	22	30	50	48	34,000N	NK-3050
梁9 L=65	●	150	軸足調整	W3/8	22	30	65	63	34,000N	NK-3065
梁9 L=85	○	100	軸足調整	W3/8	22	30	85	83	34,000N	NK-3085



L型 (受注生産)

単位(mm)

サイズ	色	入数	適用型枠厚	A	B	D	L	ℓ	破断強度	適合カブリコン
梁9 L=50	○	200	軸足調整	W3/8	23	36.5	50	48	34,000N	K-3050
梁9 L=65	○	200	軸足調整	W3/8	23	40	65	63	34,000N	K-3065
梁9 L=85	○	150	軸足調整	W3/8	23	45	85	83	34,000N	K-3085



ロング NP コーン用モルタル穴埋め処理柱


カブリコン

コンクリート躯体からPコーンを抜き取った跡の穴埋めに開発された耐久性を有するセメント系成型品です。特に塩害用ロングPコーンの場合穴埋め量が多い為、高度均一な条件で穴埋め処理のスピードアップがはかれます。



単位(mm)

サイズ	入数	A	B	C	かぶり厚	ボンド	適合ロングPコン
NK-3050	200	29.3	47	22	35	ボンド別売 (3本)	W5/16・W3/8 L=50 (30φ)
NK-3065	150	29.3	62	22	50	ボンド別売 (3本)	W5/16・W3/8 L=65 (30φ)
NK-3085	100	29.3	82	22	70	ボンド別売 (2本)	W5/16・W3/8 L=85 (30φ)
K-3050	200	35.6	48.8	22.3	35	ボンド (4本/500g) 付	W5/16・W3/8 L=50
K-3065	120	38.9	62	22.7	50	ボンド別売 (3本)	W5/16・W3/8 L=65
K-3085	80	43.8	80	22.7	70	ボンド別売 (2本)	W5/16・W3/8 L=85

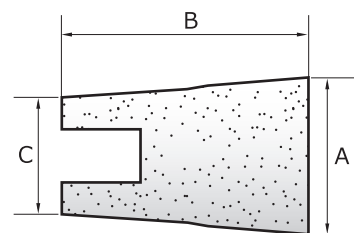

※カタログ上の仕様、寸法等は予告なく変更する場合がございます。仕様、寸法等のお問い合わせは、お手数ですが当社又は販売店までお問い合わせ下さい。