



カブリコン ロング NP コーン用モルタル穴埋め処理栓

塩害対策用


コンクリート躯体からP コーンを抜き取った跡の穴埋めに開発された耐久性を有するセメント系成型品です。
特に塩害対策用ロング NP コーンの場合穴埋め量が多い為、高度均一な条件で穴埋め処理のスピードアップがはかれます。

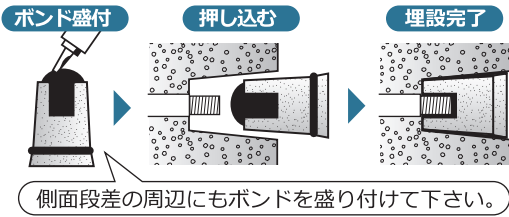

品質のムラがなくなり、高品質が保証されます。

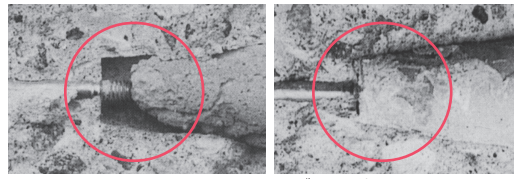

カブリコン使用



30φシリーズ

SLIM TYPE W5/16 W3/8

単位(mm)

品番	入数	A(Φ)	B(Φ)	L	かぶり厚	適合ロングPコン	ボンド
NK-3050	200	29.3	22	47	35	W5/16・W3/8 L=50(30φシリーズ)	別売(3本)
NK-3065	150			62	50	W5/16・W3/8 L=65(30φシリーズ)	
NK-3085	100			82	70	W5/16・W3/8 L=85(30φシリーズ)	



35φシリーズ

SLIM TYPE W5/16 W3/8

品番	入数	A(Φ)	B(Φ)	L	かぶり厚	適合ロングPコン	ボンド
NK-3105	100	34.5	19.5	102	90	W5/16・W3/8 L=105(35φシリーズ)	別売(3本)
NK-3125				122	110	W5/16・W3/8 L=125(35φシリーズ)	

スタンダードシリーズ

W5/16 W3/8

品番	入数	A(Φ)	B(Φ)	L	かぶり厚	適合ロングPコン	ボンド
K-3040	250	33.0	22.0	38.0	25	W5/16・W3/8 L= 40	別売(5本)
K-3050	200	35.6	22.3	48.8	35	W5/16・W3/8 L= 50	別売(4本)
K-3065	120	38.9	22.7	62.0	50	W5/16・W3/8 L= 65	別売(3本)
K-3085	80	43.8		80.0	70	W5/16・W3/8 L= 85	別売(2本)
K-3105		50.0		100.0	90	W5/16・W3/8 L=105	



Dコンシリーズ

品番	NEW
NK-4055	NEW
NK-4070	NEW

カブリコン入り数に変更になりました。

K-4070 100 → 90

K-4110 64 → 50

K-5070 100 → 90



Dコンシリーズ

W5/8

品番	入数	A(Φ)	B(Φ)	L	かぶり厚	適合ロングPコン	ボンド
K-4055	150	43.5	28.0	53.0	35	D コーン W1/2 L= 55	別売(5本)
K-4070	90	47.2	28.5	67.5	50	D コーン W1/2 L= 70	別売(3本)
K-4090	75	52.5	28.2	87.0	70	D コーン W1/2 L= 90	別売(2本)
K-4110	50	57.5		106.0	90	D コーン W1/2 L=110	
K-5070	90	54.5	36.0	67.0	50	D コーン W5/8 L= 70	別売(4本)
K-5090	75	59.5		87.0	70	D コーン W5/8 L= 90	
NEW K-5100	30	61.7	36.7	92.5	80	D コーン W5/8 L=100	

⚠ 当社ロングPコーン以外の場合は正常な納まりにならない場合があります。ロングPコーンのサイズを確認してご使用下さい。

☆カタログ上の仕様、寸法等は予告なく変更する場合がございます。仕様、寸法等のお問い合わせは、お手数ですが当社又は販売店までお問い合わせ下さい。