

新製品

梁8のNSコーンⅡ型タイプ


W5/16 用

# 梁用NSコーンⅡ型

従来に比べ補修穴が 20φと小さい為、美観が向上し、断面欠損等も軽減されます。  
補修量半減の為、作業時間も短縮 !!

新製品

従来品




施工はPコン同様!

取り付け、抜き取りは  
**10mm** のレンチを  
ご使用下さい。



⚠ フォームタイの締めすぎ注意  
(カバーがコンパネに食い込む可能性があります)

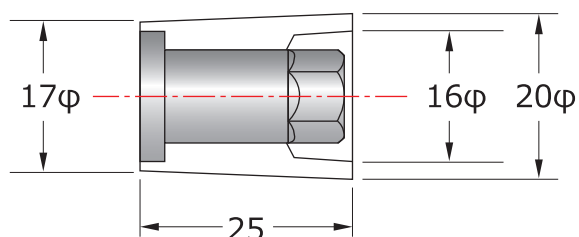

| 品名    | ねじサイズ | 入数  | 破断強度    | 備考                     |
|-------|-------|-----|---------|------------------------|
| NSⅡ梁8 | W5/16 | 500 | 24,000N | NS2タッチ使用可 <sup>*</sup> |

※NS2タッチ=NSコーンⅡ型専用モルタル穴埋め処理栓


新製品

抜き取り穴比較

従来品



施工イメージ

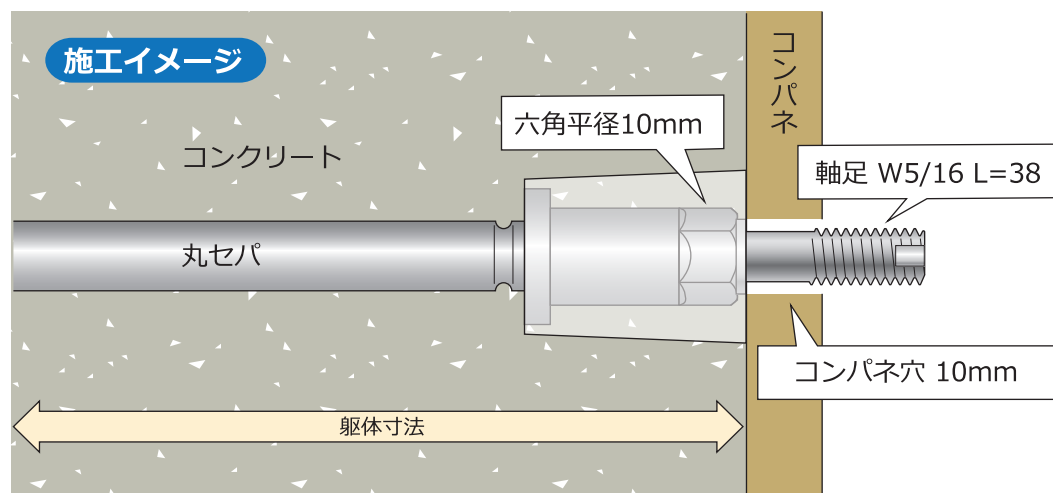

☆仕様、寸法等は予告なく変更する場合がございます。仕様、寸法等のお問い合わせは、お手数ですが当社又は販売店までお問い合わせ下さい。



株式会社 **ナガノ**

〒410-0874 静岡県沼津市松長 613-1

TEL.055-969-0622 FAX.055-969-0633

<http://web.thn.jp/nagano/> [ナガノ Pコン](#) [検索](#)

販売代理店