



細いPコン。W3/8-16 新登場！

NSコーンII型

施工は従来どおり！特別な作業は要りません。

W3/8-16 (3分) NEW




羽根付

軸部破断強度 / 34,000N

補修穴
20φ
体積
約**50%**

W5/16-18 (2分5厘)

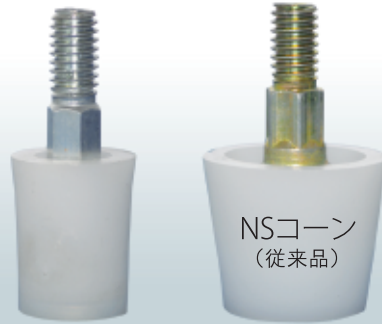


NSコーン
(従来品)

専用穴埋めNS2タッチも発売中 軸部破断強度 / 26,000N

補修穴
20φ
体積
約**50%**

■寸法 (12×9×9)


(単位mm)

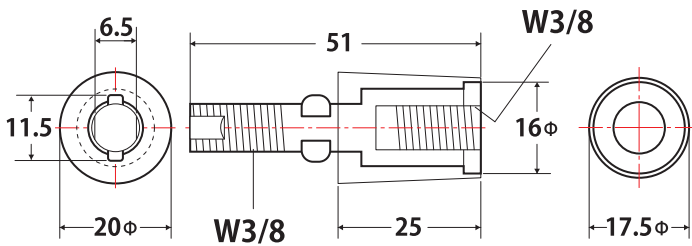

サイズ	入数	適用型枠厚
12×9×9	500	12mm
12×9×9 羽根付	500	12mm


■寸法 (12×8×8・24×8×8)

(単位mm)

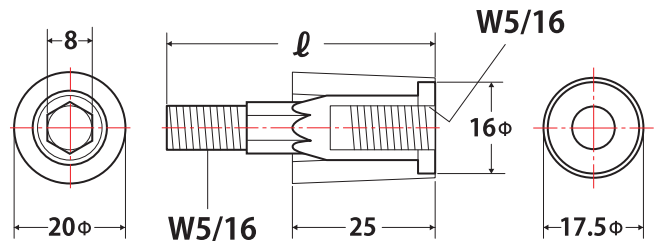

サイズ	ℓ	入数	適用型枠厚
12×8×8	50	500	12mm
24×8×8	60	500	22mm~25mm

■施工イメージ

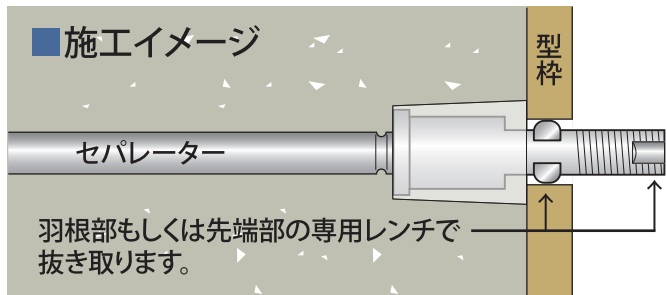


■電動レンチ (W3/8軸足用) (羽根付Pコン用)



■クランプナー (羽根付Pコン用)



■施工イメージ

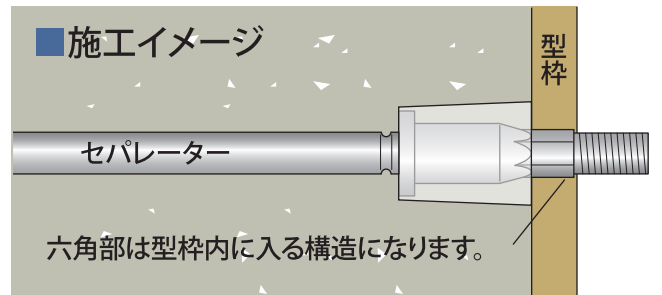

■電動レンチ(8mm)



■クランプナー (8mm)



☆仕様、寸法等は予告なく変更する場合がございます。仕様、寸法等のお問い合わせは、お手数ですが当社又は販売店までお問い合わせ下さい。



株式会社ナガノ

〒410-0874 静岡県沼津市松長 613-1
TEL.055-969-0622 FAX.055-969-0633
<http://web.thn.jp/nagano/> ナガノPコン 検索